Guías lineales ER 30, 40, 60, 80, 80S, 100, 125

Guías lineales sin tracción

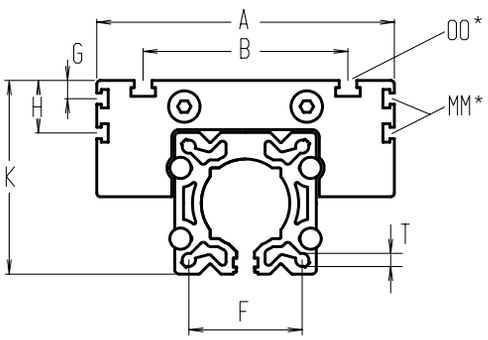

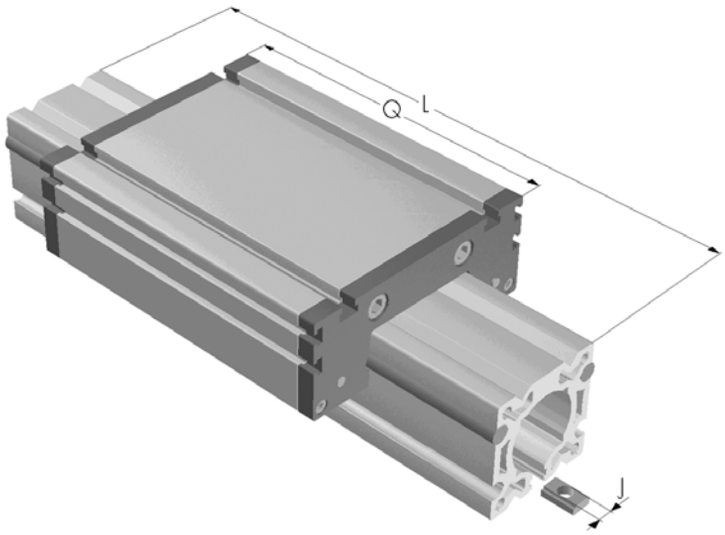

Con el aumento de la longitud del carro se aumenta la longitud de la base

*tuercas de montaje ver capítulo 2.2 página 2

Unidad ❐	Base L	A	B	F	G	H	J	K	MM	OO	Q	T	Peso base	Peso cada 100 mm
ER 30	82	70	56	23	-	-	M 6	41	-	M 6	82	M 4	0,5 kg	0,12 kg
ER 40	125	100	66	29	-	-	M 6 - M10	55	-	M 6	122	M 5	0,7 kg	0,23 kg
ER 60	170	144	96	48	–	-	M 6 - M10	79	-	M 8	168	M 6	2,4 kg	0,61 kg
ER 80	200	170	117	64	10	30	M 6 - M10	110	M 6	M 10	194	M 8	3,7 kg	0,90 kg
ER 80S	220	190	126	64	12,5	30	M 6 - M10	111	M 6	M 8	214	M 8	4,7 kg	0,90 kg
ER 100	300	230	155	80	-	30	M 10	140	M 10	M 10	300	M 10	10,8 kg	1,50 kg
ER 125	365	295	200	100	-	30	M 12	170	M 10	M 12	365	M 12	20,3 kg	2,05 kg

Tipo de protección

0 **(0)** estándar **(1)** guías inox **(2)** guías y tornillos inox **(3)** guías, rodamientos y tornillos inox

Tipo de carro

0 **(0)**



Bajo pedido el carro puede tener una longitud diferente a la estándar, lo que podría aumentar o disminuir los momentos de carga

(1)



El carro doble permite un aumento importante de las fuerzas y los momentos de carga. También se aumenta la longitud de la base de 12 a 24 mm (ver el capítulo 1.2 página 6)

Aplicaciones:
Como unidad de soporte o guías independientes con cualquier tipo de tracción.

1500 base + recorrido = longitud de la unidad

ER	40	0	0	0	0	0	0	0	01500
	Pos.	1	2	3	4	5	6	7	

Para accesorios y combinaciones ver capítulo 2.2

Ejemplo de pedido:
ER 40, guías sin tracción, protección estándar, carro estándar, recorrido 1375 mm